

更改 REV	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE	制图 DRAW	批准 APPROVE
A	插面更新	2012/10/29	JDL	Oscar

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMP.
- CONTACT RESISTANCE : 50 MILLIOHMS MAX.
- INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
- DIELECTRIC STRENGTH : 500 VAC RMS 50HZ, 1MIN.





MECHANICAL:

- HOUSING MATERIAL : NYLON(PA46)+30%G.F UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm (0.5210)
: GOLD-PLATED IN THE CONTACT AREA
- PLATING
- SHIELD COPPER ALLOY(OR STEEL ALLOY) 0.20mm THICKNESS
- OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.
- PCB RETENTION PRE-SOLDER : 1 LB MIN.
- PCB RETENTION POST-SOLDER: 10 LBS MIN.



ENVIRONMENTAL:

- STORAGE : -40°C TO +85°C.
 - OPERATION: 0°C TO +70°C.
 - IR REFLOW PEAK SOLDERING TEMPERATURE:255°C~265°C 5~10 SECONDS.
 - ROHS COMPLIANT
 - FCC PART 68, SUBPART F.
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO

PART NUMBER: DIPE-S1188L0-H7XX-E2

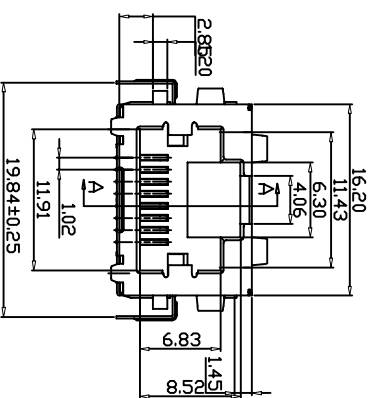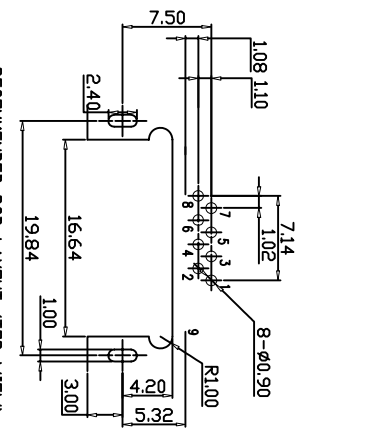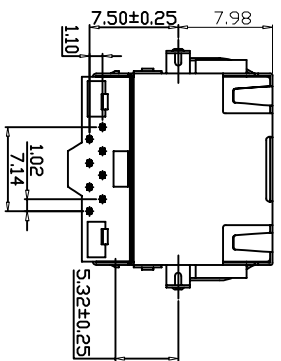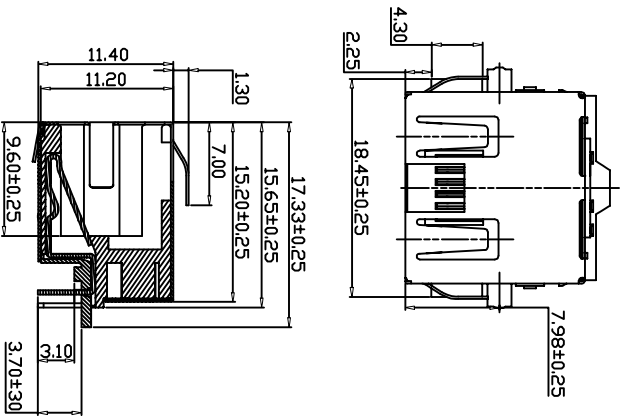

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ±0.05)

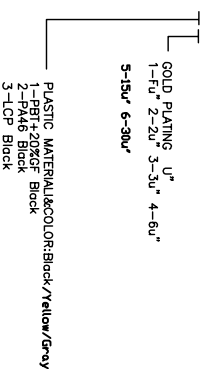

HTTP://WWW.RJ45JACK.COM YOU LONG CONNECT THE WORLD
YOU LONG ELECTRONICS LIMITED

公差控制项 : Cp/Cpk and SPC
公差控制项 : Cp/Cpk and SPC

DIMENSION IN mm [Inch]		公差控制项 : Cp/Cpk and SPC	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		公差控制项 : Cp/Cpk and SPC	
.X±0.20	X*±1"	批准	检查
.XX±0.15	.X*±0.5"	批准	检查
.XXX±0.075		批准	检查

文件号 FILE NO.	图号 DWG NO.	制图 DRAW	审核 CHECK
YLDIPE-S1108L0-H7XX-E2	YLDIPE-S1108L0-H7XX-E2	Oscar	Oscar

标题
TITLE
DIP TYPE, 1X1 8P8C Embedded PCB JACK WITH SHIELDED H=8.40MM ,SIDE ENTRY,TA8-UP,FLAT PIN

比例 SCALE	图幅 SIZE	图数 SHEET	页次 REV
1:1	A3	1	A

